

LUBEChecker

LAGER RICHTIG SCHMIEREN



Fokussiert

Eine unzureichende Schmierung ist eine der Hauptursachen für defekte an Lagern. LUBEChecker ist eine Ultraschall-Lösung, die darauf fokussiert ist, die Schmiermittel Zufuhr zu optimieren. Sie ist der ideale Begleiter für eine zustandsorientierte, intervallmäßige Lagerschmierung.


Einfach

LUBEChecker ist sehr bedienerfreundlich. Öffnen Sie einfach die Box, schließen Sie das Produkt an Ihre Fettpresse an und überzeugen Sie sich von dem hörbaren Unterschied. Das Display mit seinen kräftigen Farben ermöglicht wiederholbare, genaue Digitalmessungen, die jedes Mal zu präzisen Ergebnissen führen.

Preiswert

Lagerschäden und übermäßiger Schmiermittelverbrauch schmälern Ihren Gewinn. LUBEChecker ist eine erschwingliche Lösung. Das in SDT-Qualität gefertigte Gerät wird zu einem Preis angeboten, der Sie aufhorchen lässt.

SDT Schmierhandbuch

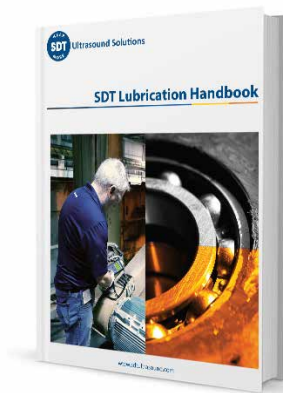

Kostenloser Download auf
www.hds-messtechnik.de



Ultrasound Solutions
sdtultrasound.com/tightchecker

HDS
MESSTECHNIK

LUBEChecker Merkmale

Beschreibung

Der SDT LUBEChecker ist eine Ultraschall-Lösung, die dafür konzipiert ist, die Lagerschmierung zu optimieren. Das intuitive Gerät stellt sicher, dass Lager in Intervallen, die sich nach dem Zustand, und nicht nach der Laufzeit richten, die richtige Fettmenge erhalten. SDT LUBEChecker verwendet SDT LUBESense, ein robuster, wiederholbarer Sensor, der gebaut ist, um robusten Bedingungen standzuhalten.

Umfang des Kits

- SDT LUBEChecker
- Kopfhörer
- Aufsatz für Schmiermittelpresse
- SDT LUBESense
- Sensorkabel
- Flacher Magnetfuß
- Runder Magnetfuß
- Schmiernippeladapter
- USB-Kabel
- Transportkoffer



Allgemein	
Funktion	Ultraschall-Messgerät
Funktionsfähig mit	SDT LUBESense
Messkanal	1 Kanal über einen 7 poligen LEMO-Stecker
Display	160x128 Pixel Farb-OLED
Tastatur	5 Funktionstasten
Messbereich	-6 bis 99,9 dB μ V (Referenz 0 dB = 1 μ V)
Auflösung	0,1 dB μ V
Mess-Bandbreite	35 bis 42 kHz
Signalverstärkung	+30 bis +102 in Schritten von 6 dB
Umwelt	
Betriebstemperaturbereich	-10 bis +50 °C
IP-Schutzklasse	IP42
Mechanik	
Gehäusematerial	ABS
Gehäusedimensionen	158x59x38,5 mm
Flexible Stablänge (entfernbarer Sensor)	445 mm
Gewicht	164g
Leistung	
Batterie	2 AA-Batterien
Eigenständiger Betrieb	4 Stunden
Audio	
Verstärkung	-24 bis 0 dB in Schritten von 6 dB
Ausschließlich funktionsfähig mit	von SDT bereitgestelltem Kopfhörer
Maximale Ausgangsleistung	+83dB SPL mit SDT-Kopfhörer
Kopfhörer	25dB NRR Peltor HQ Kopfhörer

Die SDT Checker Serie :

Ultraschall-Detektoren, die vier wesentliche Zuverlässigkeitsprobleme lösen.

LEAKChecker : Druckluft, Gas- und Vakuumleckagen orten

TRAPChecker : Zustände von Kondensatableitern und Ventilen beurteilen

LUBEChecker : Lagerschmierung optimieren

TIGHTChecker : Dichtheitsprüfung von geschlossenen Räumen



SDT: führend im Bereich der akustischen Detektion für industrielle Instandhaltungsaufgaben

SDT bietet Ultraschall-Lösungen an, die deren Kunden dabei helfen, ein besseres Verständnis über den Zustand ihres Werks zu erlangen. Wir helfen bei Fehlerprognosen, Energiekostenkontrolle und der Verbesserung der Produktqualität. Dadurch tragen wir einen Beitrag für die insgesamt Zuverlässigkeit des Anlagevermögens bei.



HDS Handel & Dienstleistungen GmbH & Co. KG

Franz-Kissing-Straße 7
58706 Menden
Tel: 02373 / 1341
Fax: 02373 / 2488
Email: info@hds-messtechnik.de